




**La nuova soluzione
per la Vmc che fonde
tecnica e design.**

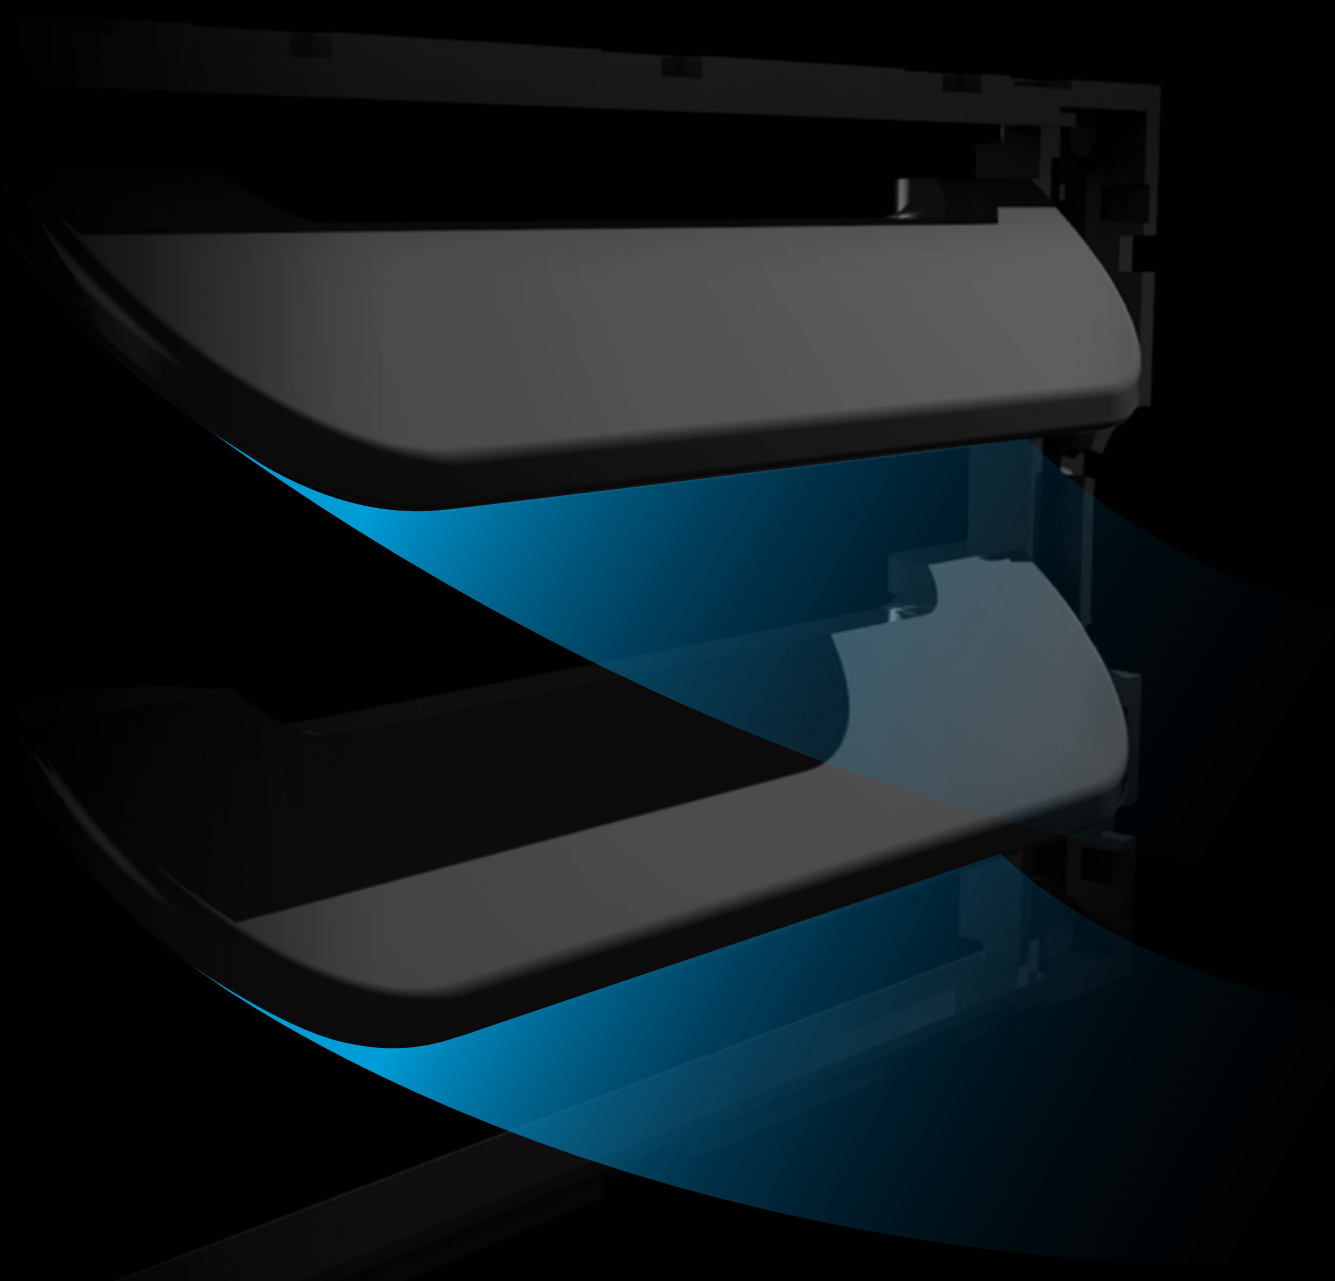

Il vivere nella tua casa,
**in maniera salubre
ed elegante.**

01 | Estetica

02 | Versatile

03 | Efficace

04 | Tecnica

01

Estetica

**Massima espressione
di eleganza
nella tua casa.
C'è ma non si nota.**

Il sistema Disappair riceve le placche elettriche standard, permettendoti di definirne il colore e la finitura a seconda del tuo ambiente.



Le griglie sono disponibili nei colori dei frutti elettrici (interruttori)


Invisibilmente architettonica.



Si integra nel design delle pareti

A differenza delle griglie tradizionali, la Griglia 503 aggancia le varie placche elettriche da 3 moduli, allineandosi e armonizzandosi così con i componenti elettrici.



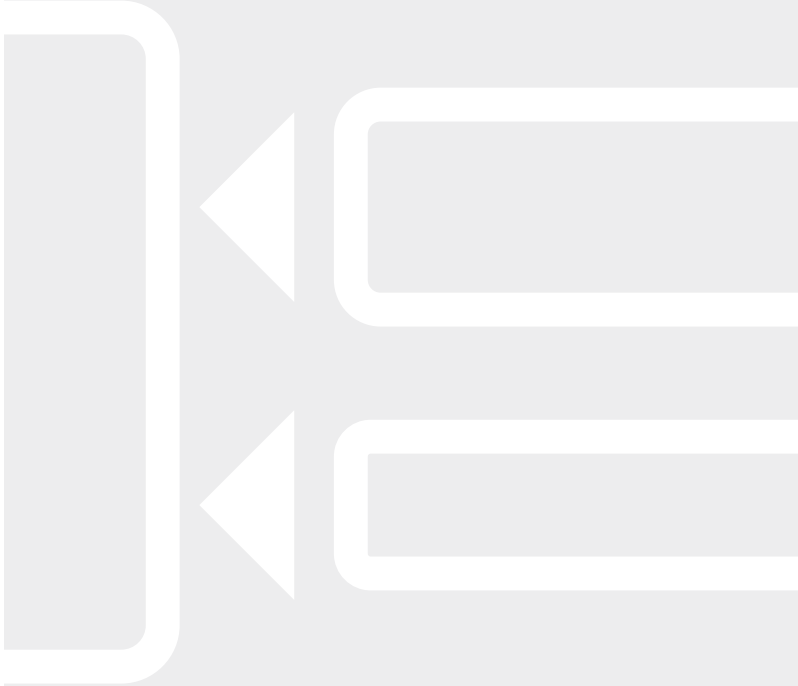

02


Versatilità

**La prima griglia per la Vmc
che si coordina con le placche
dell'impianto elettrico.**



Tubazioni cilindriche innovative semplificano la posa e riducono l'ingombro nei massetti e pareti.

Oltre alla notevole flessibilità e maneggevolezza che ne semplificano la posa, tali tubazioni di nuova generazione permettono il passaggio totale anche sulle curvature a 90° con raggio ridotto e, a parità di diametro interno, una riduzione del diametro esterno di mm 7.



Scatola idonea per pareti a partire da cm 10

La scatola, profonda mm 83 si presta anche per l'installazione su pareti divisorie in laterizio, cartongesso o pareti mobili da cm 10.



Doppia portata con griglia 1006 e 2 tubi


Il coperchio della scatola nasce per alloggiare la Griglia 503 ma nell'esigenza, sia per diverso coordinamento estetico che per l'aumento di portata, è possibile versionare il coperchio per l'applicazione di una tradizionale griglia in lamiera a doppia portata. Solitamente la versione 1006 si utilizza (consigliata) nei locali tecnici per le riprese (estrazioni) dove spesso coincide la doppia portata, inoltre, venendo le estrazioni posizionate in alto (vicino al soffitto), più facilmente si coordinano con gli accessori del bagno.



03

Efficienza

**Progettata per essere
assimilata alle prestazioni
del sistema tradizionale.**

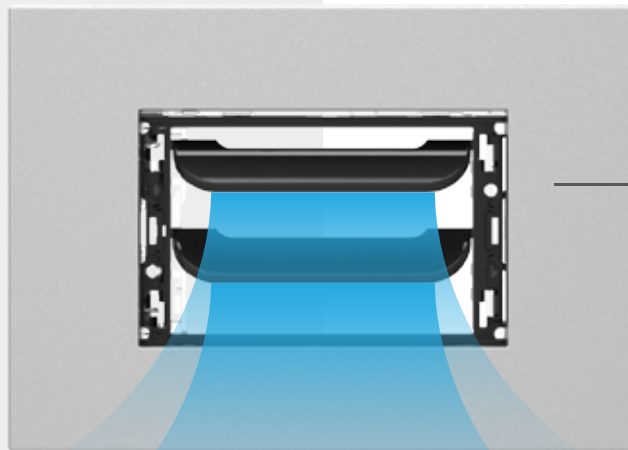

**Veicola
aria pulita**




Efficienza certificata

La griglia 503 ha un passaggio di 26 cm^2 , pressoché pari al volume di passaggio di molte tradizionali griglie dichiarate per $30 \text{ m}^3/\text{h}$. La portata massima, restando sotto i limiti di velocità e rumorosità in uscita consigliata dall'UNI, è di $30 \text{ m}^3/\text{h}$ ma si consiglia di dimensionare per $20/25 \text{ m}^3/\text{h}$.



25 dB(A)

I decibel con una portata di $25 \text{ m}^3/\text{h}$





Distribuzione uniforme

Spesso per motivi estetici, in un locale dove richiesto un ricambio di $40 \text{ m}^3/\text{h}$, si installa una unica tradizionale griglia di immissione con 2 tubi, mentre la Griglia 503, coordinandosi con i componenti elettrici (placche), meglio si presta per l'installazione di 2 griglie che, opportunamente dislocate, ottengono una distribuzione più uniforme conseguendo così un miglior lavaggio dell'aria.

04


Tecnica

**A volte le cose semplici
sono le più complesse.
Lo studio tecnico
dietro a Disappair.**

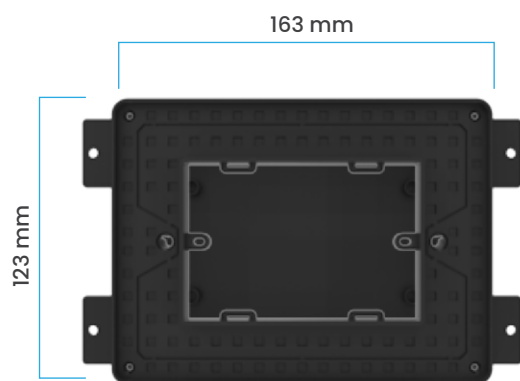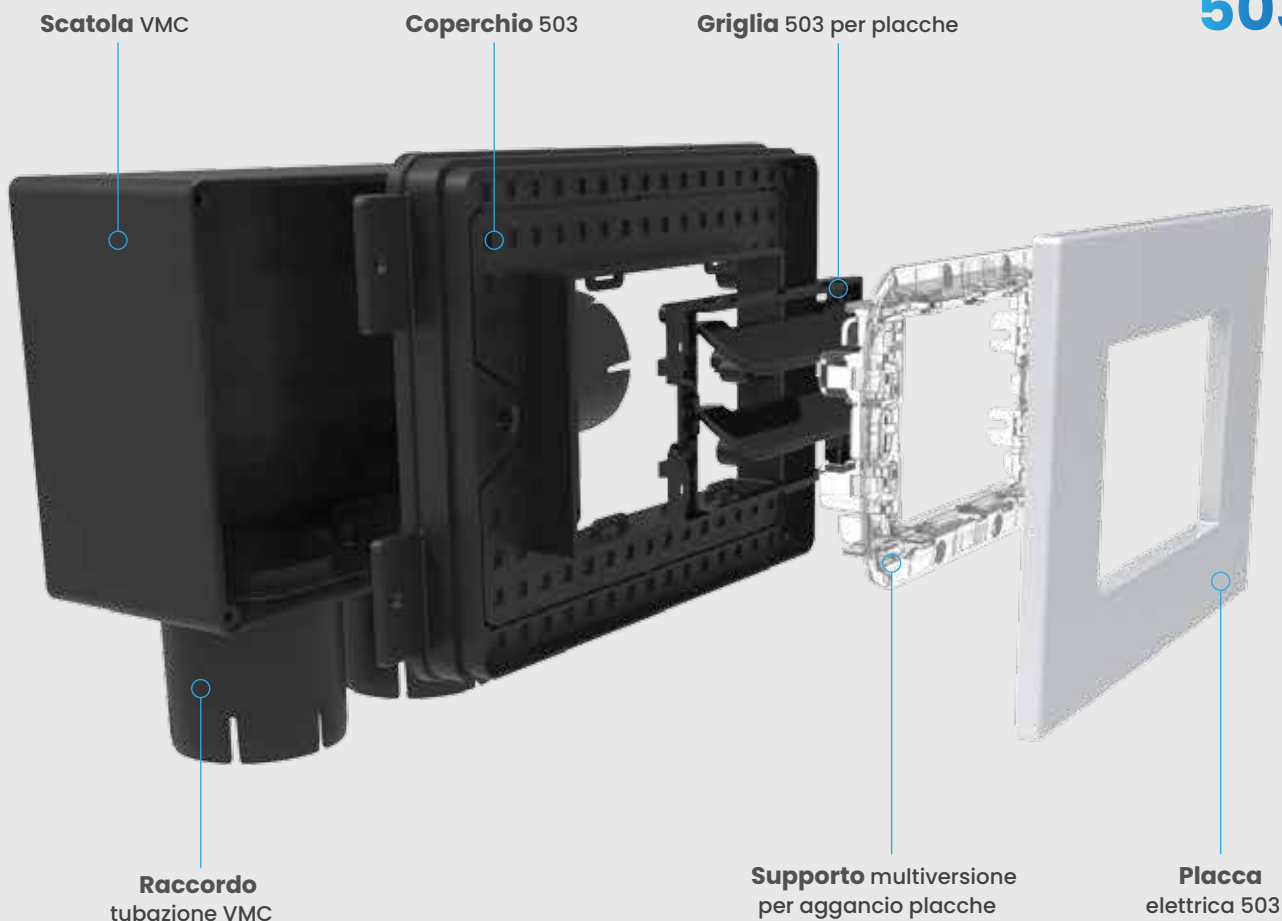

Dimensioni scatola


(comune a 503 e 1006)

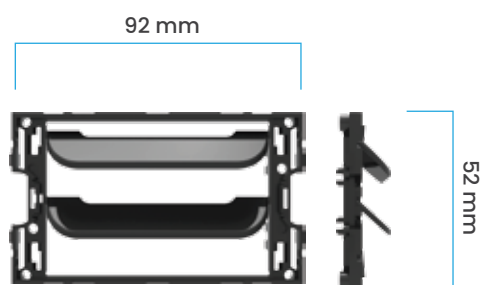

**Si confonde e mimetizza
con l'impianto elettrico**

Alcuni marchi compatibili:

BTCINO / LEGRAND / VIMAR / FEB ELETTRICA
AVE / ABB / GEWISS / URMET / MARLANVIL


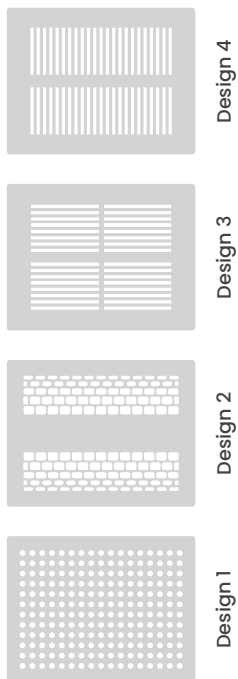


Griglie 1006 con doppia portata pari a 50/60 m³/h, e Coperchio versionato per griglie 1006

Mediante i locali tecnici, dove presenti le griglie di estrazione, occupano il 30% della superficie totale, quindi il bilanciamento delle portate richiederebbe a volte 2 o anche 3 griglie 503 divenendo un'installazione macchinosa. A riguardo abbiamo pensato la griglia 1006 (doppia portata), che essendo posizionata in alto meglio si coordina della 503 con gli accessori del bagno ecc.

La griglia 1006, tramite lo scontornamento della parte centrale, figura a lato, alloggia sulla stessa scatola/coperchio della griglia 503.

Una soluzione sofisticata.

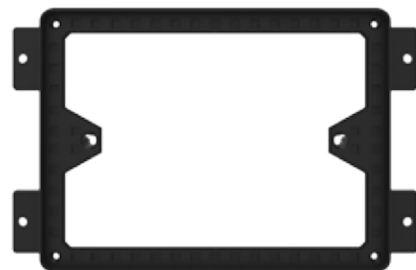

Griglie 1509 con tripla portata pari a 80/90 m³/h

Per i casi in cui necessita la tripla portata di estrazione sono disponibili le griglie 1509. Presenti 4 modelli nello stesso stile di foratura delle griglie 1006. Per le griglie 1509 necessita una scatola specifica in lamiera

Scatola VMC

Perno griglia

1006



Raccordo
tubazione VMC

Coperchio
1006

Griglia lamiera
1006