
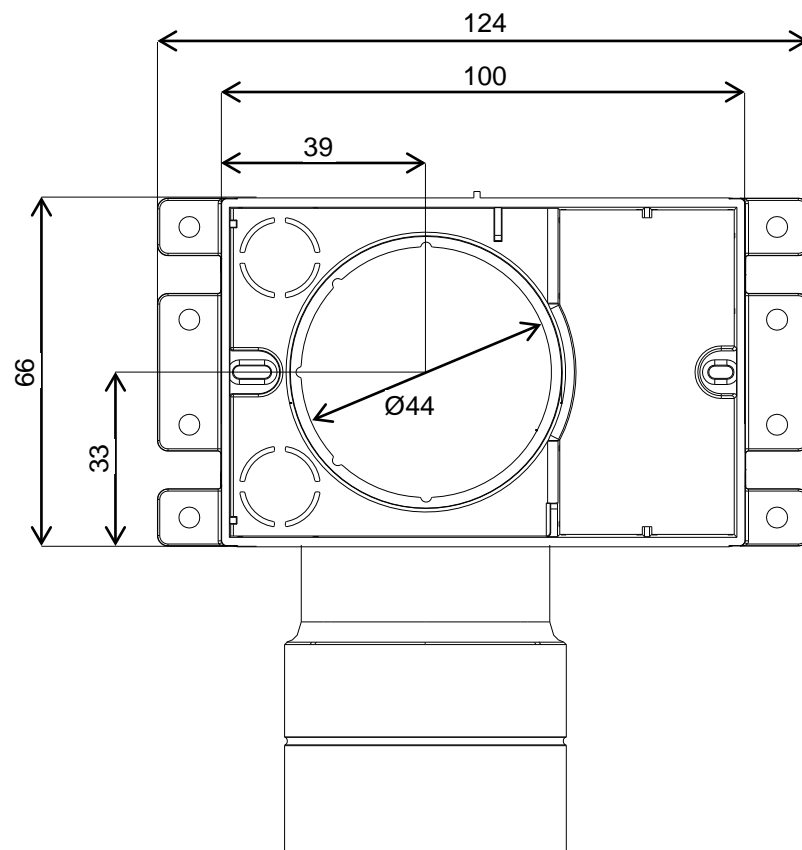


# DIMENSIONI E INGOMBRI CONTROPRESA SPECIAL

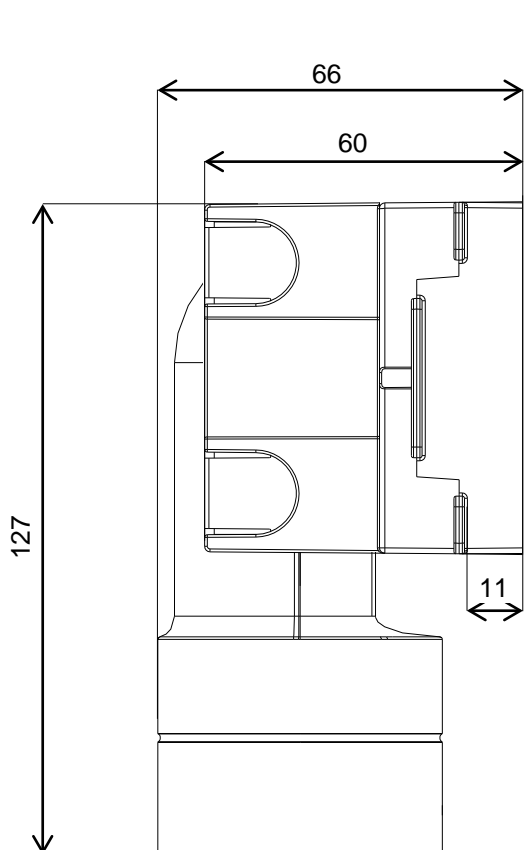

## Le caratteristiche della contropresa di aspirazione Special:

- Il raccordo curvo è orientabile nei 3 lati superiore, inferiore, laterale a seconda che si arrivi con il tubo di aspirazione da sopra (calate verticali se sviluppo dorsale a controsoffitto), da pavimento o lateralmente. Possibilità di inclinazione della curva anche a 45°
- La scatola è stata progettata con un doppio fondo per l'alloggiamento di cavi e morsetto
- Flange di ancoraggio per fissaggio su pareti mobili e cartongesso
- Coperchio in cartoncino biodegradabile che risolve il problema della diversificazione della plastica in cantiere, ed agevola l'intercettazione della contropresa in caso di seppellimento sotto intonaco
- Universalità: le nostre controprese sono standard universali, con foro curva tecnica decentrato disassato, diametro curva tecnica mm 44