


## ISTRUZIONI SCHEMA DI COLLEGAMENTO SCHEDA UNICA UNIVERSALE ASPIREDIL cod. SCH2023

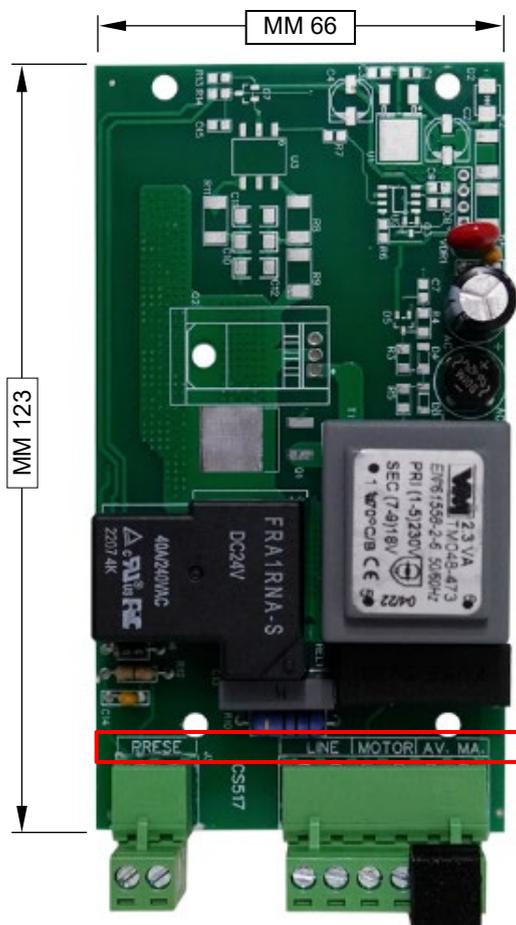

### SCHEMA SCHEDA ELETTRONICA ASPIREDIL:

- SCHEDA **STANDARD** con **AVVIO Istantaneo** cod. **SCH2023**

Dimensioni scheda: mm 123X66

N.B. PER APPLICAZIONI SU CENTRALI ASPIRANTI **DIVERSE DALLE ASPIREDIL**, UTILIZZARE ANCHE IL SUPPORTO cod. **SUPSCHF** CON 4 DISTANZIATORI IN NYLON cod. **DISSCH** (vedi pag. 2).

SIGLE COLLEGAMENTO

12V. PRESE

LINEA 220V

MOTORE

OPZIONE COMANDO MANUALE DI POTENZA (220V), SOLO PER CENTRALI ASPIREDIL GLOBO.  
NON UTILIZZARE SU CENTRALI ASPIRANTI DIVERSE DALLE ASPIREDIL GLOBO, CHE INTEGRANO L'INTERRUTTORE "AUTO-MAN".  
AD USO COMUNE LA SCHEDA VIENE FORNITA COMPLETA DI TAPPO-CHIUSINO NERO GIÀ MONTATO, CHE NE IMPEDISCE L'UTILIZZO.

N.B. Esiste una variante con avvio dolce **SOFT-START** cod. **SCH2023SF** che rispetto alla versione corrente con avvio diretto cod. SCH2023, offre le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- **SOFT-START** con partenza graduale dolce, utile per ridurre i picchi di assorbimento iniziali, specialmente indicata per centrali aspiranti con motori di grossa taglia come i tangenziali professionali;
- **SOFT-STOP** con ritardo spegnimento di 5 secondi per favorire il flusso delle ultime polveri aspirate verso la centrale;
- **Protezione servizio continuo 30 min** intervenendo in automatico dopo 30 minuti di uso continuativo a spegnere la centrale aspirante. Il ripristino è immediato e avviene nella stessa modalità con la quale si attiva normalmente l'uso del proprio impianto, che sia con tubo tradizionale o retrattile a scomparsa.

Supporto-basamento porta scheda cod. **SUPSCHF** del quale è consigliato l'acquisto per applicazioni su centrali aspiranti di marche **diverse dalle ASPIREDIL**.

Caratteristiche:

- lamiera alluminata sp. mm 1
- 4 fori esterni mm  $\varnothing 5$  allineati per ancoraggio della scheda tramite i 4 distanziatori
- 1 foro centrale mm  $\varnothing 4$  per agevolare il montaggio/ancoraggio su vano motore di centrali di qualsiasi marca e modello

Fornito completo di 4 distanziatori in nylon cod. **DISSCH** per bloccaggio diretto della scheda ed isolamento.

