

Centrale aspirante BEAM serie Platinum mod. SC385EA

È la soluzione ideale per impianti su superficie fino a **mq. 400** – fino a **12/14 prese tradizionali** | **3/4 prese Retra***.
Distanza massima ultima presa aspirante **mt 55**.

Prerogative principali sono l'**essenzialità** data dall'assenza di sofisticazioni elettroniche; la **facilità di intervento** per manutenzioni **ordinarie** grazie al **filtro autopulente** in GoreTex, e **straordinarie** grazie al comodo accesso modulare ai vani della macchina; la **reversibilità di collegamento** del tubo di aspirazione nei lati sx/dx.

Contentore semitrasparente in materiale antimicrobico Alphasan, ideale per il controllo agevolato del livello di riempimento polveri.

Adotta un **motore bypass tangenziale** professionale a raffreddamento indipendente ad alto rendimento.

Tipologia motore	Tangenziale Ø144
Alimentazione	Volt 220/240
Giri motore a depressione mmH2O - 1250	RPM 22.000
Assorbimento motore	Kw 1,70
Stadi turbina	Nr. 2
Potenza aspirante	Airwatts 675
Tensione comandi prese	Volt 24
Depressione max	Mbar 328
Portata aria max	M ³ /h 256
Capienza contenitore	Lt 15
Rumorosità a mt 2**	dba 66
Rumorosità sfiato esterno 5 mt di distanza	dba 47
Peso	Kg 13,60
Profondità max	mm 315 (incluso staffa)
Materiale ciclone	Lamiera vernic. sp. 0,9
Presa a bordo macchina	Presente
Filtrazione a 0.3 micron	Filtro autopulente
Compatibile Wireless***	Sì

Scheda tecnica BEAM Electrolux Platinum SC385

COPERCHIO CON FESSURE PER RIPRESA D'ARIA

CUOLA CON LABIRINTO INSONORIZZANTE

ALIMENTAZIONE 220V

CONSENSI PRESE ASPIRANTI 24V

FILTRO ANTICARBONIO

CONVOGLIAMENTO SFIATO IN ATMOSFERA (FISSO IN ALTO A DX)

INTERRUTTORE ON/OFF E GESTIONE PRESA DI SERVIZIO

VANO MOTORE INSONORIZZATO

SCHEDA ELETTRONICA SOFT-START

MOTORE ASPIRANTE Ø144 TANGENZIALE DOMEL

STAFFA FISSA CON ANTIVIBRANTE

FILTRO AUTOPULENTE GORETEX

RACCORDO ASPIRAZIONE REVERSIBILE LATI SX/DX

TAPPO REVERSIBILE LATI SX/DX

PRESA DI SERVIZIO

GUARNIZIONE DI ACCOPPIAMENTO TELAIO/CONTENITORE

APERTURA CHIUSURA CONTENITORE ROTAZIONALE

CONTENITORE SEMITRASPARENTE

- Altezza ideale dal pavimento rif. parte inferiore contenitore cm 120; minima cm 45.
- Distanza minima da soffitto rif. coperchio cm 15/20.

La centrale aspirante BEAM Electrolux Platinum SC385 include:

- Silenziatore e curve color nero per collegamento a vista a fianco centrale.
- Raccordo di collegamento aspirazione reversibile Ø51/50.
- Tronchetto di sfiato in alto a dx.
- Cavo di alimentazione 220V.
- Morsetto a vista di collegamento rapido per cavi linea consensi prese aspiranti.
- Staffa a parete con gommini antivibranti.
- Manuale d'uso e installazione in italiano.

Accessorio opzionale consigliato: tendisacco cod. TEN260 e sacco di raccolta polveri cod. SAC60X60 (possibili anche sacchetti nylon-plastica di uso comune) per agevolare lo smaltimento delle polveri, eliminando il contatto diretto.

*Per il sistema Retra la prestazione ideale si realizza con tubo flex retrattile di lunghezza non eccedente i 12/13 mt max (a tratto). Consigliato limitare il numero di curve, max 4 curve 90° o 3 curve 90° + 2 curve 45° Dist. min. tra curve 2 mt, richiedere il manuale di posa retrattile per ulteriori indicazioni.

**con sfiato collegato all'esterno.

***tuttavia è sempre consigliato realizzare, e preferibile utilizzare, il collegamento filare.



Potente, affidabile, iconica.



Potente, e a lungo

Il motore bypass tangenziale professionale Ø144 DOMEL è una vera garanzia di prestazione, affidabilità e longevità. Offre il mix ideale di portata d'aria e depressione, per consentire le pulizie sempre alla massima potenza.



Filtro autopulente

Il filtro BEAM autopulente si rigenera autonomamente alla fine di ogni ciclo d'utilizzo grazie a una semplice e collaudata tecnologia. Il tessuto GoreTex a porosità 0.3 micron garantisce una prestazione ottimale, arrestando anche le polveri più sottili.



Senza sofisticazioni

Articolo professionale completo di tutti i componenti di alta qualità atti a farne un prodotto che dura negli anni, mantenendo prestazione sempre al top e manutenzione ridotta. La semplicità e l'assenza di complicanze elettroniche-digitali, lo rendono la scelta ideale per chi bada al sodo.



Comodità integrate

La presa di servizio a bordo centrale, il contenitore semi-trasparente che permette di visionare il volume delle polveri aspirate, e l'apertura rotativa, sono semplici e comode funzionalità che ne semplificano l'utilizzo.



Collegamento facilitato


Nelle centrali Platinum, l'ingresso del tubo di aspirazione è possibile sia nei lati sx che dx. Lo sfianto è posizionato in alto a dx, potendo facilmente orientare l'eventuale linea di espulsione grazie alla rete tubiera, sia Ø50 blu (o grigio) che Ø51 bianco.



Affidabile e facile da mantenere

Questa centrale è facile da mantenere. L'accesso al vano motore è agevole anche per il cliente finale e svincola dall'intervento di tecnici specializzati. Disponibili video tutorial da noi curati per la manutenzione fai-da-te.

Ingombri centrale Beam SC385

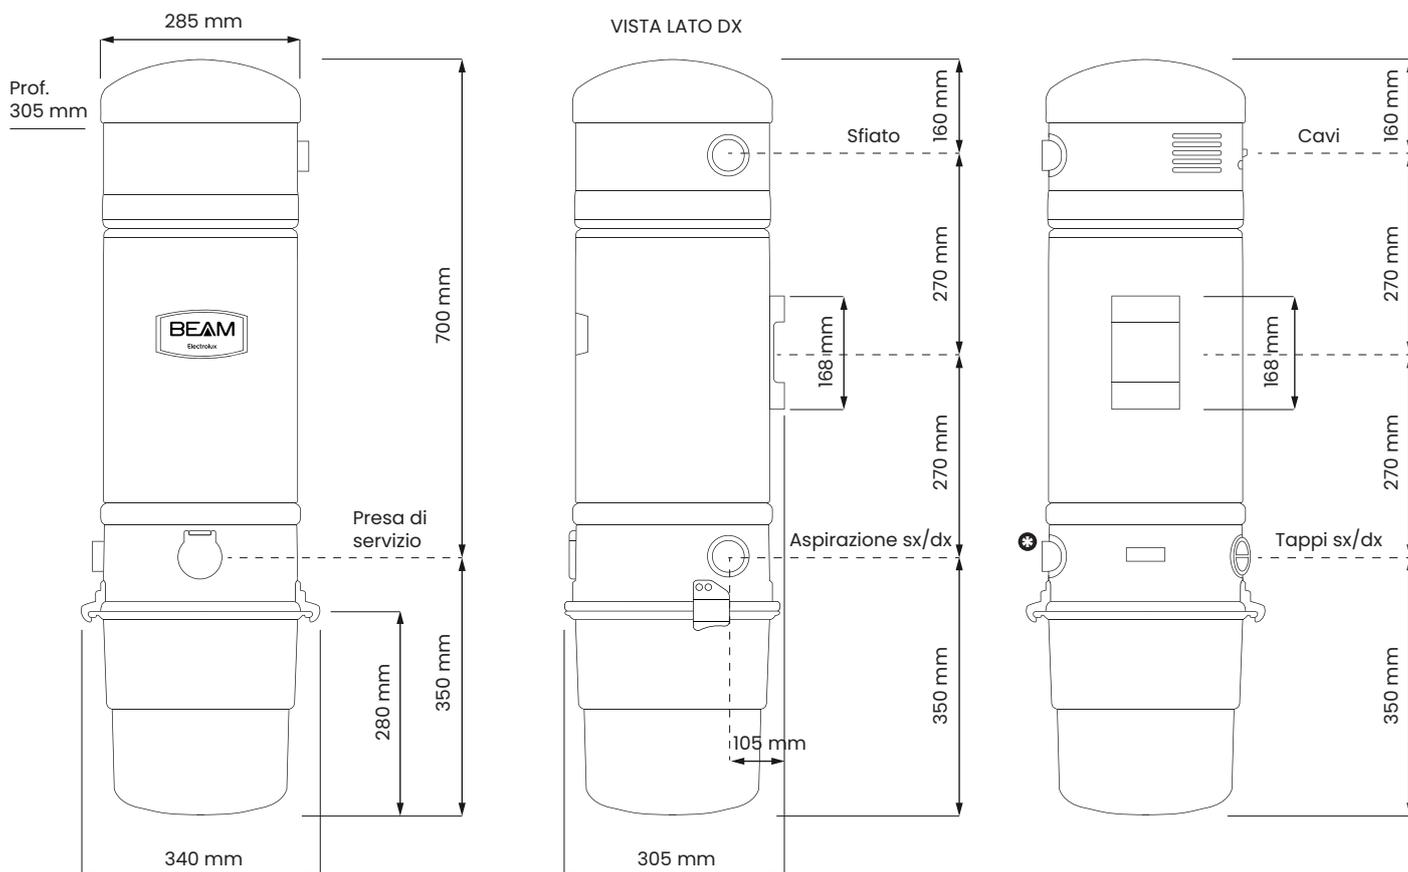

Il raccordo di aspirazione è posizionabile in 2 lati diversi, sia su lato SX che DX (nel lato disimpegnato, è presente un tappo con guarnizione). Connessione sia su tubo rigido Ø50 che Ø51.