Scheda tecnica
Flexxy 24V

Centrale aspirante compatta Flexxy 24V

È la soluzione ideale per impianti su superfici fino a **mq. 35** con circa **2 punti presa**.
Distanza massima ultima presa aspirante **mt 15-20**.

Prerogative principali sono le ridotte dimensioni (cm 28x17x17), l'adozione di un motore ad alta efficienza a ridotto consumo energetico (480 W), filtro a sacchetto con capacità di lt 3,50, protezione termica incorporata.

Adotta un motore thru-flow ad alto rendimento di nuova generazione, ad alta efficienza.

La centrale aspirante ideale per mezzi di trasporto!

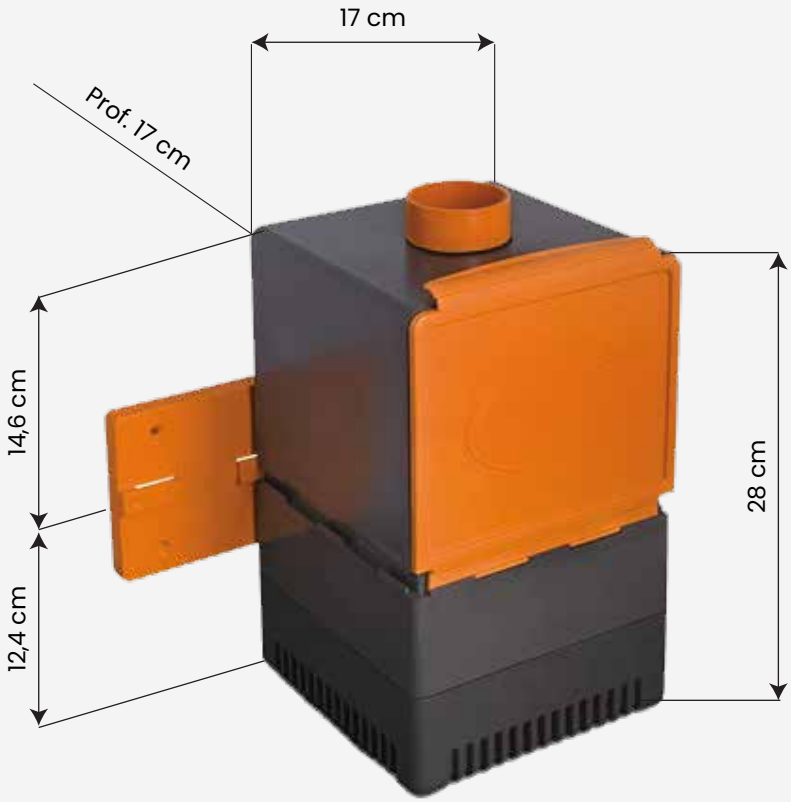

Raffreddamento motore	Thru-flow
Alimentazione	Volt 24
Assorbimento motore	Kw 0,48
Stadi turbina motore	Nr. 1
Depressione massima	Mbar 179
Portata aria massima	M³/h 147
Potenza aspirante	AirWatts 402
Peso	Kg 2,80
Rumorosità a mt 2*	dbA 61
Capienza contenitore	Lt 3,50
Filtro Hepa	Presente

*con sfiato collegato all'esterno

Compatta

Pratica

Igienica

Affidabile