


Griglia vmc 503 Disappair



Dati tecnici

Marca	Disappair	Tipologia impianto	Centralizzato
Dimensioni [mm]	108x71x23	Peso [kg]	0,04
Applicazione d'uso	Ventilazione VMC	Materiale	Plastica

Esploso dei componenti, istruzioni di montaggio griglia vmc Disappair

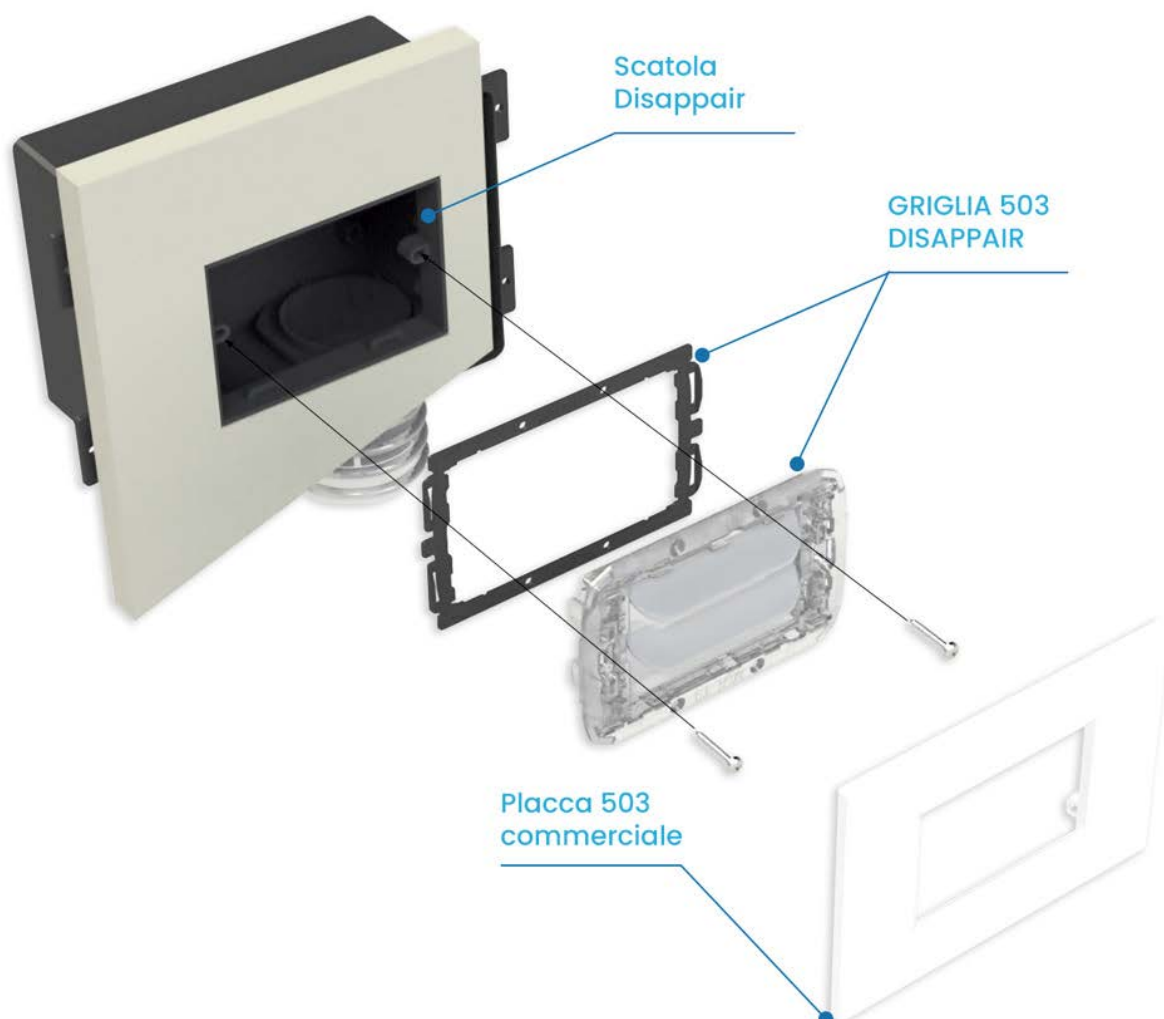


Descrizione e dettagli

Griglia vmc Disappair 503 per sistemi di ventilazione forzata specifica per il montaggio su scatole di ventilazione Disappair nella variante 503.

Facile montaggio e fissaggio tramite 2 viti e uso di cacciavite a stella (o a taglio) di taglia piccola o medio-piccola. I deflettori della griglia sono fissi e di inclinazione non regolabile.

Prospetto assonometrico visivo di montaggio della griglia tramite fissaggio delle 2 viti presente nella pagina precedente.

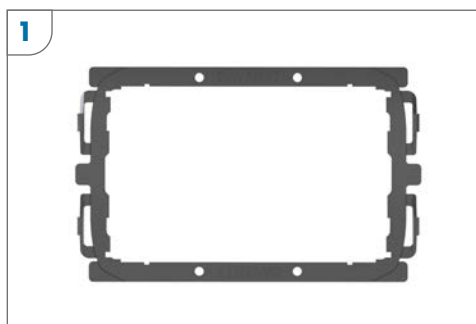

DISTANZIALE

La flangia distanziale colore antracite è solitamente fornita in dotazione con la griglia, e consente l'aggancio di alcune serie di placche (mostrine) degli interruttori elettrici 503.

Quando non presente, significa che l'utilizzo non è necessario per l'accostamento a una determinata serie di placche.



SUPPORTO

Il supporto, elemento di plastica color trasparente, è il componente chiave che consente l'aggancio alle varie serie di placche (mostrine) degli interruttori elettrici. Il montaggio della placca avviene a pressione, tramite la messa in spinta con le mani sul supporto.



GRIGLIA CON DEFLETTORI

Griglia con deflettori statici non orientabili.

Inclinazione opportunamente studiata per favorire ottima veicolazione del flusso d'aria e tutelando gli inquinanti dal passaggio d'aria.



VITI IN DOTAZIONE

La griglia viene fornita completa di: supporto e distanziale utili alla ricezione della placca elettrica 503; griglia con deflettori; coppia di viti alloggiata nel retro del modulo griglia.

Al punto 5 le istruzioni di montaggio.




A COMPLETAMENTO DELLA SCATOLA DISAPPAIR

Griglia specifica per il completamento della scatola Disappair vmc versione 503.

Facile installazione tramite 2 viti e uso di cacciavite a stella (o a taglio).

6

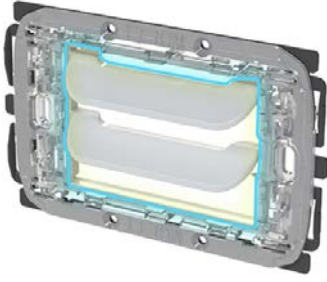

COLORE, FINITURA E TRATTAMENTO ANTI-UV

E' possibile, dove previsto, selezionare la variante estetica della griglia per armonizzare il design con i frutti-interruttori elettrici, scegliendo il colore e la finitura (opaco, metallizzato, lucido) rispettando quella originale degli interruttori. La miscela in ABS blend con additivo anti-UV consente il mantenimento del colore a lungo, anche se esposto al sole.

7



ALLINEAMENTO VERTICALE

La griglia consente di rispettare l'allineamento in verticale nel caso di scatola di ventilazione installata al di sotto o al di sopra di scatole elettriche 503, e messe in asse con queste ultime.